

Magmaweld Sembolü

Magmaweld'in MW sembolü kaynak arkı ile gezegenimizin merkezindeki doğal enerji kaynağı olan Magma'nın benzerliğinden esinlenilerek yaratılmıştır. MW sembolü, ilerleyen sayfalarda da görüleceği gibi Magmaweld yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.

Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Oerlikon A.Ş. Pazar İletişim Bölümü'nden temin edilebilir.



Magmaweld Yazısı

Magmaweld yazısı, Magmaweld sembolüne uygun olacak şekilde, AvantGarde Bk BT Bold fontu temel alınarak tasarlanmıştır. Baştaki M harfi W harfinin 180 derece döndürülmesiyle elde edilmiştir. Kılavuzun ilerleyen sayfalarında kullanım oranları verilmiştir.

Magmaweld

Magmaweld Logotayı

Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının birlikte kullanımından Magmaweld logotayı oluşmaktadır. İlerleyen sayfalarda yer alan "Magmaweld Logotayı" ibaresi bu birlikteliği ifade etmektedir.

Magmaweld logotayının tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen, Pantone 300C rengindeki Magmaweld sembolü ve yanında yer alan Magmaweld yazısından oluşmaktadır. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



Oranlar

Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.



Güvenlik Alanı

Magmaweld logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı aşağıda "y" ile gösterilen harflerin yüksekliği kadar olmalıdır.


Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir. Bu gibi özel durumlarda, kullanım yerine göre "y" ile adlandırılan mesafelerde - Oerlikon A.Ş. Pazar İletişim Bölümü bilgisi dâhilinde - sırası ile "y/2", "y/3" oranları denenerek uygulanabilir.



Dikey Logo Kullanımı

Magmaweld logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı aşağıda "y" ile gösterilen harflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir. Bu gibi özel durumlarda, kullanım yerine göre "y" ile adlandırılan mesafelerde – Oerlikon A.Ş. Pazar İletişim Bölümü bilgisi dâhilinde – sırası ile "y/2", "y/3" oranları deneyerek uygulanabilir.

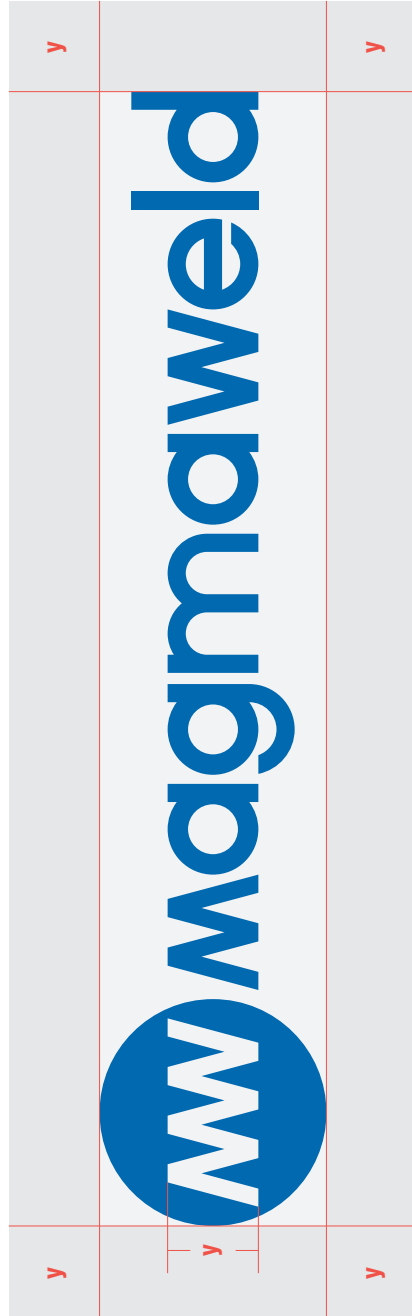

Renk

Magmaweld logotaypının temel kullanım rengi Pantone 300C olup, kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Magmaweld logotaypı, kılavuzda belirlenmiş siyah, beyaz ve gri dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Mavi Blue	PMS 300 C	CMYK C-100 M-56,78 Y-3,94 K-0,5	RGB R-0 G-92 B-185	Websafe RGB 005CB9
----------------------	--------------	---	-----------------------------	-----------------------

Siyah Black	PMS Black	CMYK C-0 M-0 Y-0 K-100	RGB R-0 G-0 B-0	Websafe RGB 0000
------------------------	--------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------

Gri Grey	PMS Cool Grey 8	CMYK C-0 M-0 Y-0 K-43	RGB R-150 G-148 B-145	Websafe RGB 999999
---------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Beyaz White		CMYK C-0 M-0 Y-0 K-0	RGB R-255 G-255 B-255	Websafe RGB FFFFFF
------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

“KAYNAKÇININ GÜVEN KAYNAĞI,,

Kaynak Ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun ve makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını, fabrikalar ise üretimlerinin kesintisiz devam etmesini isterler.

Bizler de bu bilinçle, kaynak ustalarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, Kaynakçının Güven Kaynağı'nı çok daha geniş bir yelpazede yeniden tanımladık.

Slogan

Kaynakçının Güven Kaynağı" sloganında Arial fontu kullanılmaktadır. Slogan Magmaweld logotayı ile beraber kullanılabilirdiği gibi ayrı da kullanılabilir. Aşağıda Magmaweld logotayı ile hangi oran ve ölçülerde kullanıldığı gösterilmiştir.

